

SOFTLINE MD 70

UF= 1,2W (m2K)
PERM. ARIA CLASSE 4
CARICO VENTO C4/B4
TENUTA ACQUA 9A
TELAIO 5 CAMERE
ANTA 5 CAMERE

L'evoluzione della specie

Il sistema SOFTLINE MD 70 risulta gradevole grazie alla semplicità e pulizia delle sue forme.

Tale sistema, caratterizzato dalla presenza di tre guarnizioni di battuta e con una struttura da 70 mm multicamera, permette il raggiungimento di eccezionali valori di isolamento termico ed acustico (ben oltre i parametri standard prescritti) e garantisce inoltre, grazie ai rinforzi interni in acciaio, ottime prestazioni statiche e di sicurezza.

Il sistema SOFTLINE MD 70 è estruso utilizzando mescole in classe S e con spessori del profilo in classe A, secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 12608, conferendo in tal modo al prodotto finale il più alto livello qualitativo in termini di prestazione, durata, resistenza all'invecchiamento ed efficienza nel tempo. Grazie alle superfici lineari risulta di facile pulizia e non necessita di particolare manutenzione.

È infine predisposto per l'alloggiamento di ferramenta e vetri antieffrazione o di sicurezza secondo le più moderne tecniche a disposizione sul mercato.

1

Grande possibilità di scelta nella gamma dei fermavetri per poter alloggiare agevolmente vetri con prestazioni particolari.
 Possibilità di vetraggio da 14 a 42 mm.
 Distanziatore WARM EDGE

2


Rinforzi in acciaio appositamente studiati da VEKA per garantire la migliore solidità statica e la massima funzionalità a lungo termine

3


Sistema a 3 guarnizioni di battuta con guarnizione centrale applicata sull'anta che consente di ottenere un'elevata ermeticità ed un grande isolamento acustico, unitamente alla praticità d'uso.



TELAIO L



TELAIO Z

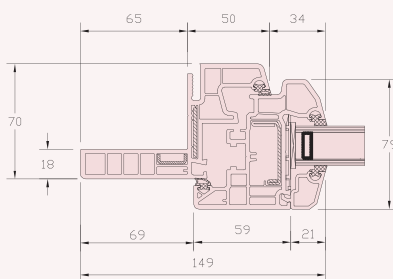

NODO CENTRALE

