

SWINGLINE 70

UF= 1,3W (m2K)
PERM. ARIA CLASSE 4
CARICO VENTO FINO A C5/B5
TENUTA ACQUA 9A
TELAIO 5 CAMERE
ANTA 5 CAMERE

Il felice connubio tra l'armonia delle forme e la più evoluta tecnologia.

Il sistema SWINGLINE 70 a doppia guarnizione di battuta, così esclusivo ed elegante nel design come altrettanto performante e tecnologico dal punto di vista tecnico, offre senza dubbio una raffinata soluzione all'utente che cerca il particolare come elemento di esclusività. Grazie alla struttura da 70mm multicamera dell'intero sistema, i serramenti realizzati in SWINGLINE AD 70 superano agevolmente i parametri di legge prescritti in merito al risparmio energetico, concludendo inoltre un elevato valore di isolamento acustico. I rinforzi interni di acciaio, garantiscono poi elevate prestazioni statiche e di sicurezza. Il sistema SWINGLINE AD 70 è estruso utilizzando mescole in classe S e con spessori del profilo in classe A, secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 12608, conferendo in tal modo al prodotto finale il più alto livello qualitativo in termini di prestazione, durata, resistenza all'invecchiamento ed efficienza nel tempo. Grazie a superfici morbide ed arrotondate di facile pulizia. È inoltre predisposto, in funzione di particolari esigenze, per l'alloggiamento di ferramenta e vetri antieffrazione o di sicurezza secondo le più moderne tecniche a disposizione sul mercato.

1

Grande possibilità di scelta nella gamma dei fermavetri per poter alloggiare agevolmente vetri con prestazioni particolari.
Possibilità di vetraggio da 24 a 33 mm di spessore.
Distanziatore Warm Edge

2


Rinforzi in acciaio appositamente studiati da VEKA per garantire la migliore solidità statica e la massima funzionalità a lungo termine

3


Sistema a doppia guarnizione di battuta che consente di ottenere un'elevata ermeticità unitamente alla praticità d'uso



TELAIO L



TELAIO Z

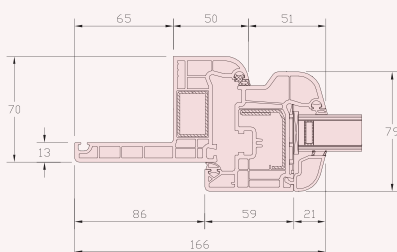

NODO CENTRALE su 2 ante

